



TYBOX 5000

BEDRADE KAMERTHERMOSTAAT




GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

1/ Beschrijving	4
2/ Gebruik	5
3/ De batterijen vervangen	7
4/ Hulp	7
5/ Compatibele opties	8

1/ Beschrijving

Kamerthermostaat




Display

Mode toets

Regel toets (+ -)

Display



1 Warmtevraag

2 Uit (stoppen)

3 Aan (toestemming om ingeschakeld te worden)

4 Vorstbeveiliging

5 Signaal batterij leeg

6 Temperatuur

2/ Gebruik

1 Druk op een toets om het scherm te 'wekken'

De huidige modus word weergegeven:


ON = Aan (toestemming om ingeschakeld te worden)

 = Uit (stoppen)

 = Vorstbeveiliging


Om te wisselen tussen deze opties druk op de "mode" toets

2 Vanuit de modes ON drukt u op + of - om de richttemperatuur weer te geven en te wijzigen.

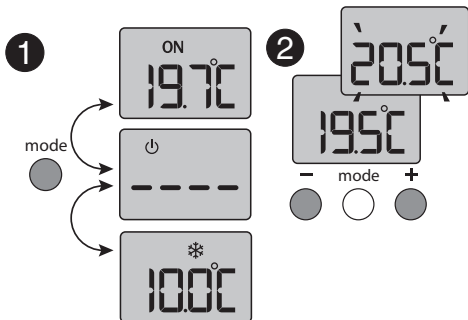

2/ Gebruik

3 Als u de temperatuur ingesteld hebt drukt u op mode of u wacht 5 seconden. Hierna zou de ingestelde temperatuur vastgezet worden.

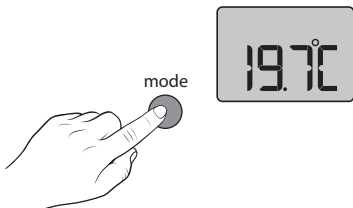

Bij het overschakelen van de UIT modes naar de ON-modus keert de ingestelde temperatuur terug naar 20 °C

3/ De batterijen vervangen



4/ Hulp

Als er op een toets word gedrukt verschijnt er op het scherm "----".

De toegang tot de instellingen is dan vergrendeld



Op het scherm word het symbool  weergegeven.
De batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.

5/ Compatibele opties

Koppelen met de TYDOM HOME

Uw TYBOX 5000 kan verbonden worden met de TYDOM HOME. hierdoor kan uw thermostaat ook bediend worden met uw telefoon en is het mogelijk om klokprogramma's en scenario's te maken.

Koppelen aan een openingssensor

Als er een openinssensor aan een TYBOX 5000 wordt gekoppeld, dan zou de verwarming in vorstbeveiliging gaan staan wanneer er een raam wordt geopend. De thermostaat gaat weer aan wanneer het raam word gesloten.

TYDOM HOME (RT07-6700116)



TYXAL+ MDO BL Micro openingssensor (RT07-6412305)





www.deltadore.com



2704642 Rev.01